

Safe2Home®

Quickstartanleitung Safe2Home

Serie SP310

Info vorab:

Besuchen Sie unsere Homepage:

www.safe2home.de

Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.

Smartphone APP Name: **Safe2Home WIFI**

Installationsvideos





Alle in Ihrem Set enthaltenen Sensoren sind bereits auf der Basis vorangemeldet. Beispielsweise sind die Fernbedienungen und RFID-Chips sofort bereit zum Gebrauch.

Anmeldung aller weiteren Sensoren:

Fernbedienung bei der Basis registrieren

Schritt 1: Menü öffnen (Programmpasswort [888888] wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Zubehör Einstellungen“ mit  öffnen

Schritt 3: „Zubehör hinzufügen“ auswählen
(die Zahlen 2,4,6 und 8 sind Pfeiltasten um sich im Menü zu bewegen)

Schritt 4: Drücken Sie mit der Nadel 5 Sekunden lang die Netzwerkverbindungstaste (an der Fernbedienung rechts)

➔ Nach kurzem Piepen der Basis ist die Fernbedienung registriert

Es können bis zu 16 Fernbedienungen im System hinterlegt werden.

Türsensor/ Fenstersensor – Bewegungssensor – Rauchmelder bei der Basis registrieren

Bevor Sie die Sensoren in der Basis registrieren, legen Sie die benötigten Batterien in den jeweiligen Sensor ein.

Schritt 1: Menü öffnen (Programmpasswort [888888] wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Zubehör Einstellungen“ mit  öffnen

Schritt 3: Nun den Punkt „Zubehör hinzufügen“ wählen und am Sensor 5 Sekunden lang die Netzwerkverbindungstaste drücken


Besonderheit beim Tür- und Fenstersensor: Achten Sie auf die Pfeile auf den Sensoren. Die jeweilige Seite muss beim Ausrichten und Montieren mit einem geringen Abstand zueinander liegen. (max. 1,5cm)

➔ Nach kurzem Piepen der Basis sind die Sensoren registriert

Wenn im Menüpunkt „Zubehör Einstellungen“ sind, können Sie unter dem Unterpunkt „Zubehör/Sensorliste“ einen Sensor auswählen, dann über „Zubehör Einstellungen“ jeden Sensor einzeln individuell einstellen, wie beispielsweise die Zone, Art des Alarms, Zuhause Alarm Aktivieren/deaktivieren, Tür Auf/Zu Funktion und je nach Sensor weitere Einstellungen vornehmen.

Kabellose Sirene in der Basis registrieren (Installationsvideo vorhanden!)

Schritt 1: Nehmen Sie die Abdeckung der Sirene ab und schalten Sie die Sirene mit einem spitzen Gegenstand durch das kleine Loch (Gummistopfen entfernen) „EIN“.

Schritt 2: BASIS Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 3: Wählen Sie „Zubehör hinzufügen“

Schritt 4: Drücken Sie auch hier mit einem spitzen Gegenstand 5 Sek. die „Netzwerkverbindungstaste“ seitlich der Platine. Nun ist die Sirene verbunden

Schritt 5: Unter Punkt „Zubehör / Sensor Liste“ können Sie nun die Sirene auswählen und auch hier individuelle Einstellungen vornehmen

RFID-Card bei der Basis registrieren

Schritt 1: Menü öffnen (Programmpasswort [888888] wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „RFID-Einstellungen“ öffnen

(die Zahlen 2,4,6 und 8 sind Pfeiltasten um sich im Menü zu bewegen)

Sie können bis zu 16 RFID -Chips einrichten


Schritt 3: „Anmeldung“ wählen

Schritt 4: Die RFID-Card vor den Sensor unter dem Bildschirm (Aufschrift „RFID“) halten

➔ Nach kurzem Piepen der Basis ist die RFID-Card registriert


Unter „RFID Karten Einstellungen“ können Sie individuell die Bedienerfunktionen der Karten einstellen. In den Systemeinstellungen können Sie zusätzlich die Scharf/ Unscharf Berechtigung für die RFID-Funktion hinterlegen. (Z.B.: Die RFID-Chips dürfen nur unscharf schalten)


Telefonnummer in der Basis hinterlegen

Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „Telefon Einstellungen“ im Menü auswählen

Sie können bis zu 8 Telefonnummern hinterlegen. Diese Nummern werden bei einem Auslösen des Alarms oder beim Versenden des Info Reports nacheinander gewählt bzw. eine SMS versendet

Schritt 3: Wählen Sie z.B. „Alarm Telefon 1“ dann auf „Keine Nummer“ und betätigen Sie mit 

Schritt 4: Geben Sie nun die Telefonnummer des Benutzers ein, dieser soll bei einem Alarm informiert werden. Bestätigen Sie die Eingabe mit 

Einlegen der SIM-Karte (Installationsvideo vorhanden!)

(Das Alarmsystem der Serie SP310 funktioniert auch ohne SIM-Karte. Dies ist nur eine zusätzliche Option, falls Ihr Strom oder WLAN ausfallen sollte)

WICHTIG: Die PIN-Abfrage der SIM- Karte muss vor dem ersten Einlegen in die Basis mit einem Handy/Smartphone deaktiviert werden.
Sorgen Sie immer für ausreichendes Guthaben auf der SIM-Karte.

Schritt 1: Legen Sie die Sim-Karte einmalig in ein Smartphone und deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte (Prüfen Sie auch, dass die Sim-Karte mit Ihren Daten aktiviert wurde)

Schritt 2: Nehmen Sie die Abdeckung der Basis Rückseite ab

Schritt 3: Klappen Sie die Metallabdeckung hoch und legen Sie die SIM-Karte ein


Schritt 4: Schließen Sie wieder die Klappe und die Abdeckung der Basis


Passwörter ändern


Programm Passwort: Dieses Passwort benötigen Sie um in die Menüführung zu gelangen
Voreingestellt: 888888


Benutzer Passwort (Voreingestellt ist 1234): Das Benutzer Passwort dient zum Scharf-/
Unschärfstellen der Alarmanlage

Zwangs Passwort (Voreingestellt ist 1235): Wird der Benutzer „gezwungen“ die Alarmanlage zu deaktivieren und es soll ein stiller Alarm an die anderen Benutzer per SMS, Anruf oder CID gesendet werden, wird das Zwangs Passwort eingegeben

Schritt 1: Menü öffnen (888888 wählen und mit  bestätigen)

Schritt 2: „System Einstellungen“, dann „Passwort Einstellungen“ aufrufen und anschließend mit  bestätigen

Schritt 3: Hier können die verschiedenen Passwörter geändert werden. Mit den Pfeiltasten 2 und 8 wählen Sie das zu ändernde Passwort aus und bestätigen es mit 

Schritt 4: Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie erneut mit 

WLAN einrichten – Verbinden der Basis in Ihr Netzwerk (Installationsvideo vorhanden!)

Um die Basis mit dem Internet zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:


Laden Sie die APP „Safe2Home WIFI“ herunter und registrieren sich einmalig

Auf dem Startbildschirm der APP klicken Sie auf das + Zeichen oben rechts **(Bild 1)**

Anschließend wählen Sie unter WLAN-Alarmsystem die SP310-4G aus **(Bild 2)**

Daraufhin wählen Sie „AP verlinken/Schnellink“ **(Bild 3)**

Folgen Sie den Anweisungen **(Bild 4)** und klicken auf „Nächster Schritt“

(6stelliges Programm Passwort + die Zahl 6 an der Basis eintippen und mit  bestätigen)

Erteilen Sie der APP die Standort Berechtigung, sodass der Name des WLAN's angezeigt wird.

Tragen Sie dann das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Nächster Schritt“ **(Bild 5)**

(bitte darauf achten, dass Sie direkt mit dem Router verbunden sind, kein Repeater)

Klicken Sie nun auf den angegebenen Hotspot, sodass links davon ein Haken erscheint. Dann stellen Sie mithilfe des Buttons unten eine Verbindung zum Hotspot des Geräts her **(Bild 6)**

(sollte der Hotspot nicht sichtbar sein, oben rechts aktualisieren)

Im folgenden Schritt klicken Sie erneut auf den unteren Button (blau).

Sie werden nun in Ihre Handyeinstellungen (WLAN) geleitet und müssen unter den verfügbaren WLANs den Hotspot auswählen

Wichtig: Das Passwort des Hotspots lautet: 12345678 **(Bild 7)**

Wenn Sie mit dem Hotspot verbunden sind, kehren Sie zur APP zurück.

(Sollten Sie eine Meldung erhalten, diese bitte erlauben, oder „nur dieses Mal verbinden“ klicken.)

Jetzt verbindet sich die APP mit der Basis / Alarmzentrale

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint eine Info **(Bild 8)**. Nun klicken Sie auf „Binden“. Sollten Sie jetzt in den Netzwerkeinstellungen Ihres Mobiltelefons landen, klicken sie oben links den „Zurück-Pfeil“ und gelangen so zurück zum Startbildschirm

Wischen Sie jetzt 1x mit dem Finger über den Bildschirm nach unten um die Ansicht zu aktualisieren

Es erscheint die verbundene Basis SP310

Bild 1

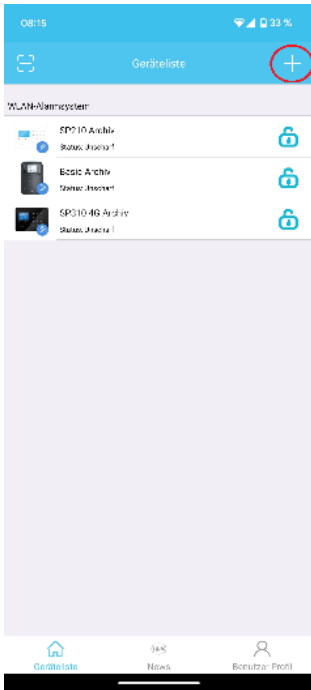


Bild 2

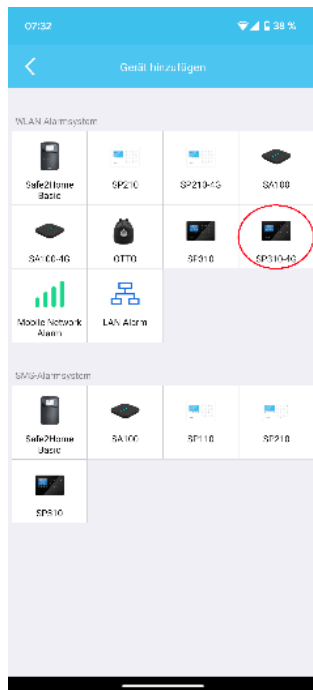


Bild 3

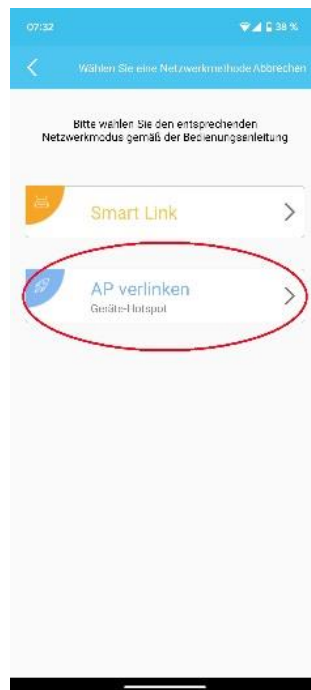


Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne direkt:

info@safe2home.de

06732- 277690

Vielen Dank

Ihr Safe2Home Team