

Safe2Home®

Bedienungsanleitung

Safe2Home® W-LAN / Funk + LAN PTZ CAM

Info vorab:

Besuchen Sie unsere Homepage:

www.safe2home.de

Sehen Sie sich unbedingt die Reiter „FAQ“ und „Installationsvideos“ an.

Smartphone APP Name: **EyeCloud**

Vorwort:

PTZ CAM: Steuerbare Kameras können sich nach oben und unten sowie seitlich bewegen. Diese Funktion nennt man PTZ, wobei das „P“ für engl. pan ‚schwenken‘ und das „T“ für tilt ‚neigen‘ steht. Das „Z“ zeigt an, dass diese Kameras ebenso eine Zoomfunktion haben.

Erste Schritte:

Kamera installieren / einrichten:

Schritt 1: Schrauben Sie die Antenne in die Kamera

Schritt 2: Stecken Sie das Netzteil in die Buchse der Kamera, um sie über eine Steckdose mit Strom (220- 230 Volt) zu versorgen. Sollte die Kamera nicht „eingeschaltet“ sein. Drücken Sie 1x kurz den kleinen Knopf neben der LAN- Buchse.


Schritt 3: Nach ca. 40 Sekunden ist die Kamera online. Verbinden Sie nun die Kamera mit einem Netzwerkkabel mit Ihrem Router und laden die App „Eyecloud“ herunter.

Schritt 4: Registrieren Sie sich einmalig in der APP und merken sich die Login Daten.

Kamera mit APP verbinden:

Schritt 1: Prüfen Sie, dass Ihr Smartphone auch per WLAN mit dem Router / Ihrem Netzwerk verbunden ist.

Schritt 2: Wenn Sie sich registriert haben befinden Sie sich nun auf der Startoberfläche der APP. Wählen Sie den Button „Homepage“ und klicken dann auf das „+ Symbol“ in der oberen rechten Ecke. Anschließend wählen Sie „Scannen zum Hinzufügen“ und scannen den Barcode auf der Rückseite der PTZ CAM.


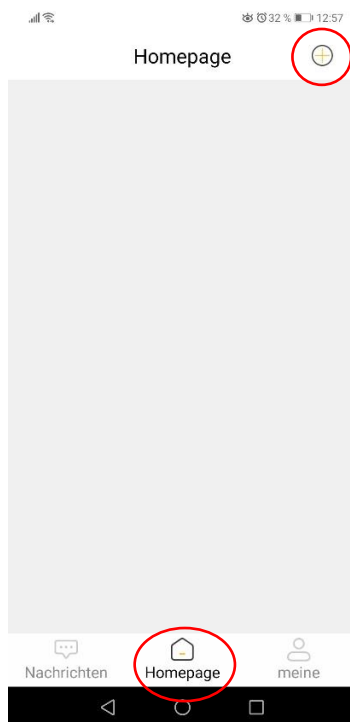


Schritt 3: Sobald die APP die Kamera gefunden hat, geben Sie das Standardpasswort „888888“ ein. Danach werden Sie aufgefordert das Passwort zu Ihrer eigenen Sicherheit abzuändern. Je nach Mobilfunkgerät können Sie auch direkt ein 8-stelliges Passwort vergeben. Merken Sie sich das neue Passwort gut und notieren Sie es ggf. Die Verbindung sollte nun erfolgt sein. Wenn Sie nun in der App das „Live-Bild“ anwählen, können Sie durch Wischen auf Ihrem Endgerät die Kamera bedienen.


W-LAN Verbindung einrichten:

Bitte immer die aktuellste Firmware updaten

Schritt 1: Klicken Sie unter dem „Live- Bild“ auf die 3 Punkte und anschließend auf das Zahnrad „Einstellungen“. Gehen Sie nun zu den WIFI-Einstellungen.

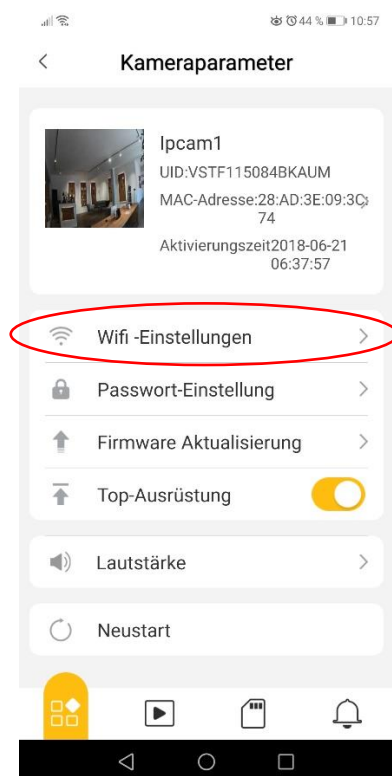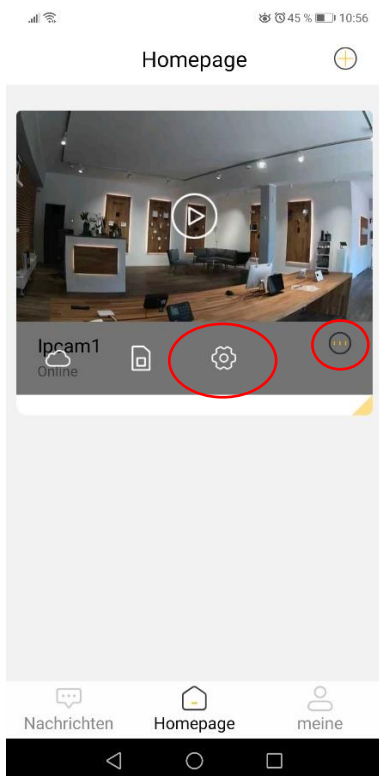

Schritt 2: Suchen Sie in der Liste Ihren Router und wählen ihn aus. Geben Sie anschließend Ihr „W-LAN Passwort / Schlüssel“ ein. Bestätigen Sie die Einstellung und warten ca. 1 Minute. Jetzt können Sie das Netzkabel entfernen und die Verbindung zur PTZ Kamera erfolgt via Funk.

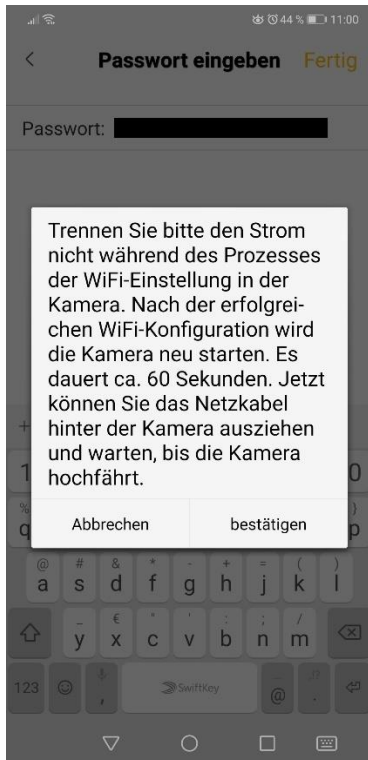

Bewegungserkennung:

Um eine Push-up Nachricht bei Bewegung zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Klicken Sie oben rechts über dem „Live- Bild“ auf die 3 Punkte und anschließend auf das Zahnrad „Einstellungen“.

Am unteren rechten Rand klicken Sie auf das „Glocken- Symbol“. Aktivieren Sie nun den Punkt „Bewegungserfassung“.

WICHTIG: Bitte prüfen Sie unter Ihren Smartphone APP Einstellungen, dass die APP berechtigt ist, Ihnen Mitteilungen zu senden.

PTZ Kamera mit dem Monitor(NVR System) „Secure“ von Safe2Home verbinden:

Sollten Sie die Kamera, nach der oben genannten Einrichtung, mit dem Monitor Safe2Home Secure 1.0 verbinden wollen gehen Sie wie folgt vor:

- ➔ Für die Einrichtung muss der Monitor und die PTZ Kamera mit Ihrem Router per Netzwerkkabel verbunden sein.
- ➔ Klicken Sie im Hauptmenü des Monitors (NVR) auf den Punkt „Video Verwalten“
Geben Sie Ihr Kennwort ein (es ist kein Standardkennwort bei Auslieferung gesetzt)
- ➔ Prüfen Sie, dass noch ein freier Kameraplatz in der unteren Tabelle vorhanden ist.
Max. 4 Cams pro Monitor
- ➔ Wählen Sie anschließend in der ersten Zeile (bei Protokoll) Standard und klicken Sie in der neben der oberen Tabelle „Aktualisieren“. Jetzt startet der Suchlauf nach allen Kameras im Netzwerk. (Dauert ca. 1 min)
- ➔ Nun sollte die neue Kamera in der Liste (obere Tabelle) erscheinen. Wählen Sie die Kamera per Doppelklick aus.
- ➔ Die PTZ Cam erscheint nun in der unteren Tabelle. Wählen Sie neben der unteren Tabelle „Kanal Bearbeiten“ und geben dann das Passwort ein, welches Sie in der Eyecloud App vergeben haben.
- ➔ Es sollte jetzt das „Live- Bild“ auf dem Monitor zu sehen sein.
- ➔ In dem Menü „PTZ“ haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die Kamera über den Monitor zu steuern. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Livebild im Monitor. Es öffnet sich ein Feld, in dem Sie die Kamera mit wenigen Klicks steuern können.

Nachtrag zur Bedienungsanleitung

HINWEIS:

Die Bedienungsanleitung und diese Beilage enthalten wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit Nachlesen zu können.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Smart-Planet GmbH, Schornsheimer Chaussee 1a,
55286 Wörrstadt, Deutschland, dass sich das Gerät in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der

- Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
- Niederspannungsrichtlinie (2014/53/EU)

befindet.

Das CE Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.

Entsorgung des Altgerätes



Die EU-Richtlinie 2012/19/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von elektrischen oder elektronischen Altgeräten.

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch verwertbare Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.

Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb niemals in den Restmüll.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht – EU Länder) erhalten Sie ebenfalls von Ihrer örtlichen Verwaltung.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zur Entsorgung kindersicher aufbewahrt wird.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt.

In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt.

Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät gegen ein mängelfreies Gerät austauschen.

Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.

Haftungsausschluss

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

Privatsphäre und Datenschutz

Die Videoüberwachung und – Aufzeichnung sind durch spezielle Gesetze geregelt. Bitte machen Sie sich mit diesen vertraut, und befolgen Sie sie, um einen gesetzlich bestimmungsgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte beachten Sie die Produktspezifikationen hinsichtlich der Kameraparameter und Funktionen.

Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien.

Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:

Wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden!

Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das nachaufgenommene oder abgehörte nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt.

Hinweis zur Videoüberwachung

Eine Videoüberwachung muss durch ein Hinweisschild ersichtlich gemacht werden. Dieser Warnhinweis darf nicht verdeckt bzw. versteckt angebracht werden.

Bei der Installation einer Kamera / Videoüberwachung sind ebenso die Rechte der Nachbarn und unbeteiligter Dritter zu beachten, die nicht kontrolliert, gefilmt und überwacht werden dürfen.

Stellen Sie sicher, dass die gesammelten Daten (Fotos bzw. Videos) nicht von Unbefugten genutzt werden können (z. B. von einem Familienmitglied ins Internet gestellt werden). Löschen Sie die Aufnahmen nach kurzer Zeit.

Smart-Planet GmbH -- Schornsheimer Chaussee 1a -- 55286 Wörrstadt -- Deutschland